



24時間計画換気システム

第1種 パイプファン タイプ

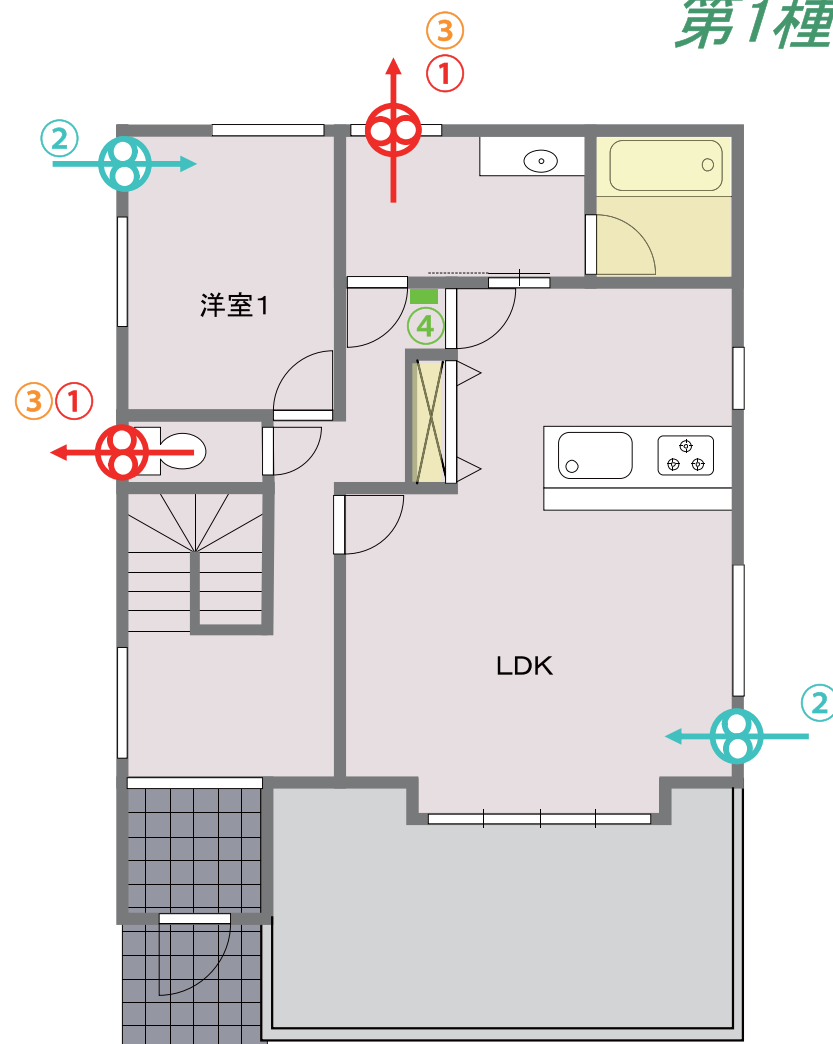

1 階

※ドアのアンダーカットを設けてください。
 ※局所換気との併用が必要です。
 ※設計モデルは50Hzにて計算しております。
 ※ は換気対象除外エリアです。

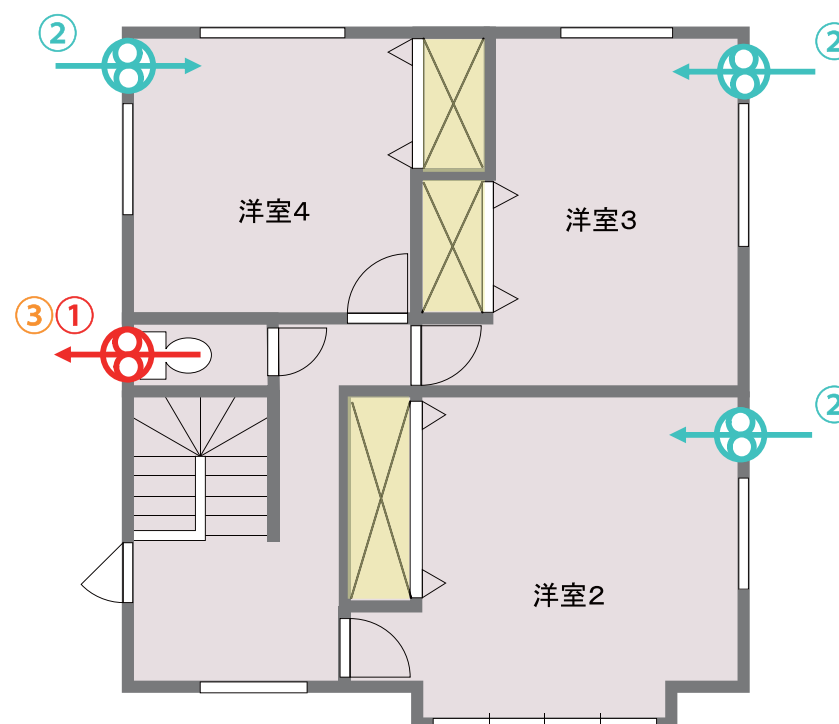

2 階



① 排気ファン VF-H08E3SA



- ・省電力(2.1〜2.5W) 低騒音(23〜25db)
- ・壁取付24時間換気用排気ファン、縦格子/横格子が選べ、インテリア性に優れています。
- ・サニタリーゾーンや階段・ホールなどに設置して、汚れた空気を確実に屋外へ排出します。

② 給気ファン VF-Q08E1G



- ・パネルタイプのグリル。給気方向は左右
- ・高性能フィルター付 捕集率(質量法:10μm以上の粒子を98%以上捕集)
- ・結露防止対策 (屋外-5℃以下室内+15℃以上相対湿度45%RH以上の条件下では結露水滴下する可能性があります。)

③ 深型屋外フード VCK100UP



- ・雨風の浸入を防ぐ深型タイプ屋外フード
- ・錆に強いステンレス製の屋外フード。汚れた空気の排出口になります。

VF-H08E3SA + VF-Q08E1G

MAX[®]